


O Secador de Discos é um equipamento eficiente para a secagem de coproduto de origem animal como vísceras de aves, penas, suínos, sangue e pescados. Essa linha pode ser dimensionada para pequenas e grandes produções. O método de secagem é baseado na troca térmica entre o contato do produto com os discos, que são aquecidos a partir da circulação de vapor saturado em seu interior. Um eficiente sistema de purga elimina os condensados do interior do eixo, garantindo o máximo rendimento.

O Secador de Discos Kontinuer é um equipamento bastante robusto e pode ser fabricado em aço carbono, inox ou um misto dos dois materiais.

## VANTAGENS KONTINUER


- ✓ ALTA CAPACIDADE DE EVAPORAÇÃO
- ✓ HOMOGENEIDADE DO MATERIAL
- ✓ SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO
- ✓ POSSUI JANELAS DE INSPEÇÃO AO LONGO DO CORPO
- ✓ OBEDECEM AOS REQUISITOS DA NORMA NR-12

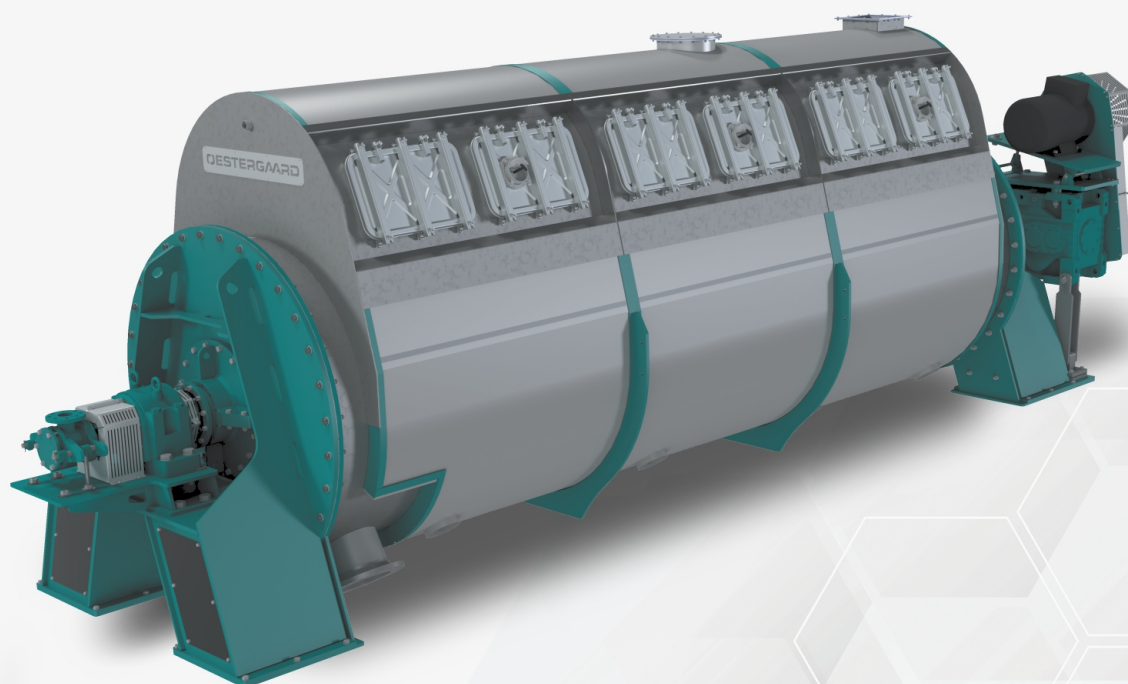

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ✓ ISOLAMENTO TÉRMICO EM TODO ESTATOR
- ✓ ESTRUTURA RÍGIDA, RESISTENTE E DE FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO
- ✓ JANELAS DE INSPEÇÃO AO LONGO DE SEU CORPO
- ✓ SISTEMA 100% AUTOMATIZADO QUE POSSIBILITA BAIXO CUSTO DE OPERAÇÃO MESMO COM ALTAS PRODUÇÕES

## FLUXO DO EQUIPAMENTO

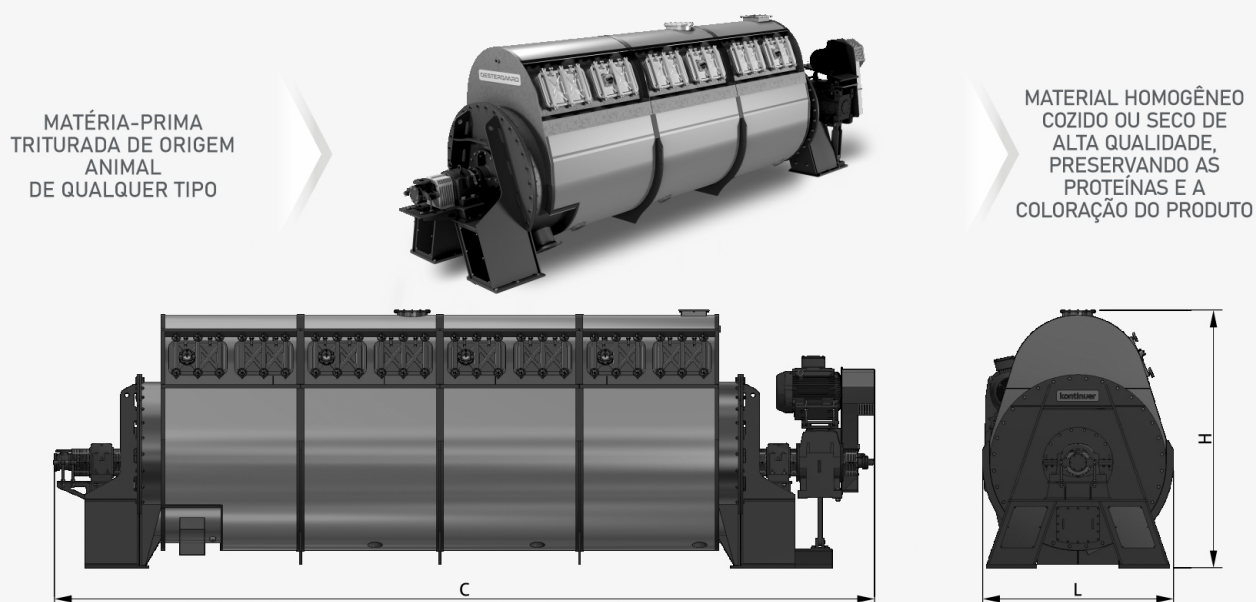

| MODELO   | ÁREA DE TROCA TÉRMICA (m²) | POTÊNCIA (kW) | PESO (ton) | DIMENSÕES GERAIS (mm) |      |      |
|----------|----------------------------|---------------|------------|-----------------------|------|------|
|          |                            |               |            | C                     | L    | H    |
| DISC-60  | 60                         | 30            | 21,5       | 7800                  | 2150 | 2550 |
| DISC-90  | 90                         | 45            | 26,5       | 9900                  | 2150 | 2550 |
| DISC-130 | 130                        | 45            | 50,0       | 10300                 | 2400 | 3600 |
| DISC-150 | 150                        | 55            | 38,5       | 11500                 | 2400 | 3600 |
| DISC-215 | 215                        | 75            | 50,0       | 11500                 | 2600 | 3400 |
| DISC-260 | 260                        | 75            | 60,0       | 11800                 | 3000 | 3400 |
| DISC-320 | 320                        | 90            | 66,0       | 12500                 | 3000 | 3400 |
| DISC-375 | 375                        | 110           | 80,0       | 13500                 | 3300 | 4100 |
| DISC-400 | 400                        | 110           | 86,0       | 12500                 | 3600 | 4300 |
| DISC-515 | 515                        | 132           | 98,0       | 14300                 | 3600 | 4300 |
| DISC-595 | 595                        | 160           | 122,0      | 16500                 | 3600 | 4300 |
| DISC-650 | 650                        | 160           | 125,0      | 14300                 | 3800 | 4500 |
| DISC-730 | 730                        | 200           | 135,0      | 14500                 | 4200 | 4600 |

Kontinuer reserva o direito de alterar qualquer informação sem prévio aviso

