

Os Moinhos de Farinha Kontinuer para moagem de material seco, possuem estrutura extremamente resistente e portas de fácil acesso para manutenção. Os martelos em sua fabricação passam por um processo que garante uma alta resistência ao desgaste aumentando assim sua vida útil. As peneiras são fabricadas em chapas perfuradas de aço carbono, com geometria específica para cada nível de produção e granulometria.

Vantagens

Alta capacidade de produção de farinha com uniformidade do produto;

Pode ser utilizado com matéria-prima secas de origem bovina, suína e aves;

Alto rendimento e baixo consumo de energia;

Estrutura rígida, resistente e de fácil acesso para manutenção;

Obedecem aos requisitos da norma NR-12.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



Possui sistema de travamento das portas por inércia;

Dotado de sistema de abertura de portas e suportaço das peneiras com fácil manuseio;

Concebido com dois mancais para sustentação do eixo garantindo uma melhor suportaço do rotor.

Os martelos podem ser utilizados em quatro posições;

ANOTAÇÕES

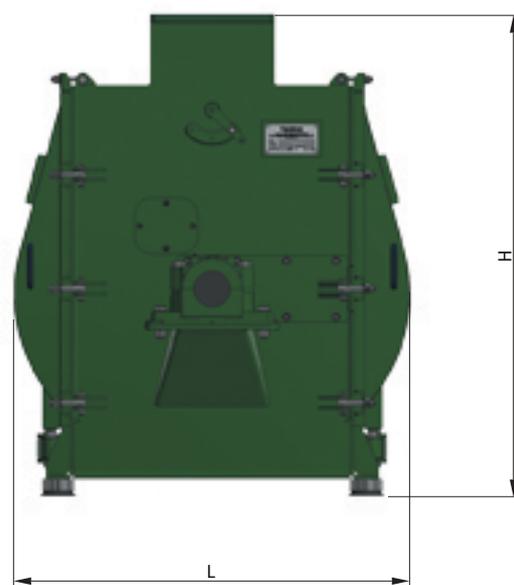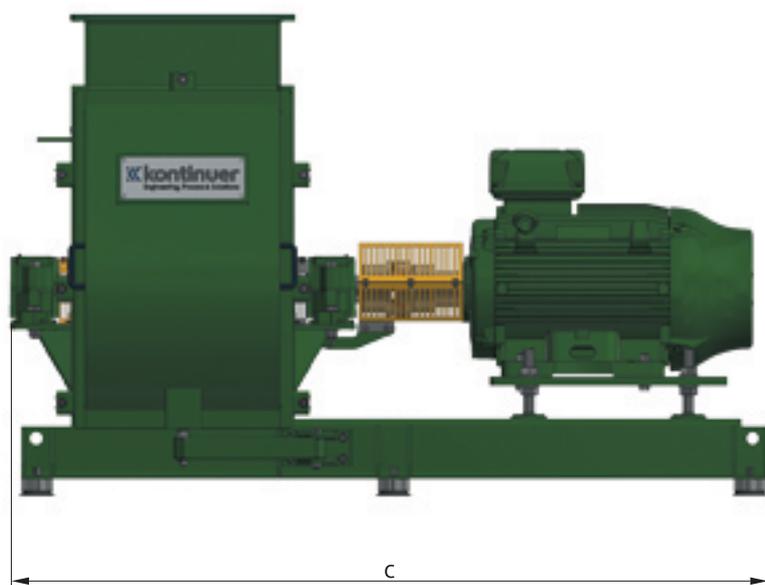

MODELO	CAPACIDADE (ton/h)	POTÊNCIA (kW)	PESO (ton)	DIMENSÕES (mm)		
				C	L	H
KMM-1510	3,0	30 - 55	1,1	1900	850	1100
KMM-3020	4,0	45 - 75	1,3	2100	940	1261
KMM-6040	6,0	75 - 100	2,4	2200	1100	1500

Kontinuer reserva o direito de alterar qualquer informação sem prévio aviso